FENESTRA
Parempaa palvelua ovista ja ikkunoista

FENIX

AVATTAVA PUUALUMIINI IKKUNA

U-Arvo

Vakiolaseilla 0,83 W/m²K
Erikoislaseilla 0,79 W/m²K

Ääneneristävyys:

Vakiolasilla Rw = 33 dB
Erikoislasilla enintään Rw = 42 dB

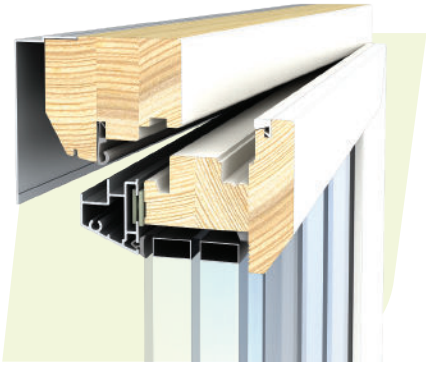

Fenestra FENIX on kestävä, energiatehokas ja helppohoitoinen Fenestra Fenix -ikkuna sopii hyvin jokaiseen kotiin. Yksipuitteinen kolminkertaisella lasielementillä lasitettu puualumiini-ikkuna on sisäänpäin avautuva, joko sivusaranoitu tai sivu- ja alasaranoitu. Ikkunan puite ja karmi on pinnoitettu ulkopuolelta alumiiniprofiileilla. Ikkunaan voi haluttaessa tilata tuuletusventtiilit, hyönteisverkot, sälekaihtimet, tuuletuspuitteet ja -luukut sekä koristelistat. Mallilla on laaja valikoima erilaisia pinnoitusratkaisuja. Kaikki tuotteemme ovat testauslaboratorioiden hyväksymiä.

info@fenestra.fi

FENIX

MUUT OMINAISUUDET

Ilmanpitävyys - luokka 4
Tuulenpaineenkestävyys - luokka C3
Sateenpitävyys - luokka E1200

testattu ikkunakoko 1190x1190 (EES Oy)

MITAT JA KOKORAJAT

Karmin syvyys 84 mm
Suositeltu pinta-ala puitteella 3 m², karmilla 6 m², puitteen paino enintään 130 kg
Mittatilaustyönä suuremmat mitat mahdollisia.
Tarjoamme erimuotoisia ikkunoita – pyöreitä, kaarevia, vinokulmaisia jne.

PUUTAVARA

Mänty.
Peittomaalatuissa ikkunoissa näkyvät pinnat oksattomia ja sormijatkettuja, vakiolaatuluokka V (RT 103241).
Kuultokäsitellyissä ikkunoissa karmin sisäpinta vakiona sormijatkamaton puutavara-aihio, muut näkyvät pinnat oksattomia ja sormijatkettuja, vakiolaatuluokka V (RT 103241).

LASIT

Vakiopaketissa on kolmikertainen ominaisuuksiltaan parannettu SFS-standardin mukainen lasielementti 3K4Sel/4/4Sel-18 CU+ARG.
Lasielementin paksuus 48 mm.
Mittatilauksesta turvalasit, lasielementit äänenerістävyyden parantamiseen ja auringonsäteilyn vaikutuksen vähentämiseen.

ALUMIINI

Säänkestävät ja helppohoitoiset alumiiniosat valmistetaan pursotetusta alumiinista. Pintakäsittelynä polttomaalaus tai anodisointi.

HELAT

Helat (Siegenia, Maco) ja painikkeet (Hoppe) kuuluvat vakiovalikoimaan. Painikkeiden malli- ja värivalikoima on laaja.

PINTAKÄSITTELY

Puuosat pintakäsitellään tehtaissamme säänkestävillä maaleilla (RAL), petseillä tai lakoilla (AkzoNobel TINTEX). Värivalikoima on laaja.

TIIVISTYS

Tiivisteinä käytämme eri laatutiivisteitä.

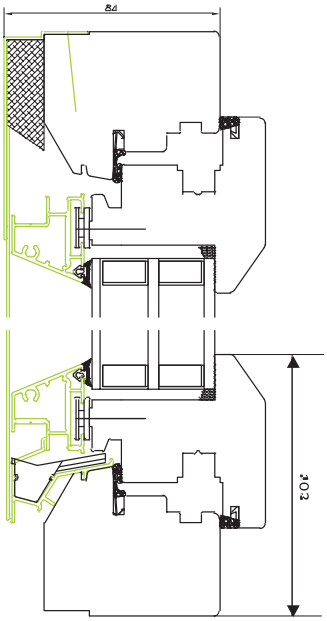

Ylä - ja alakarmi

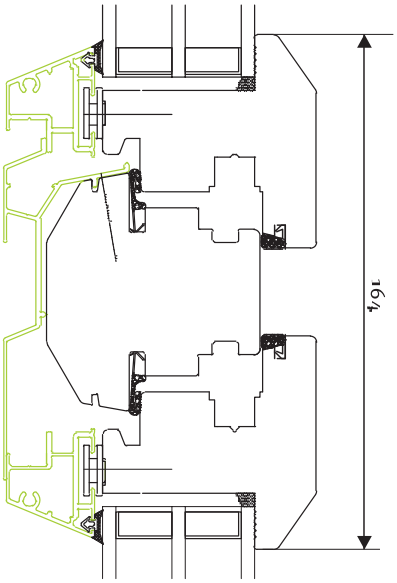

Vaala jakokarmi

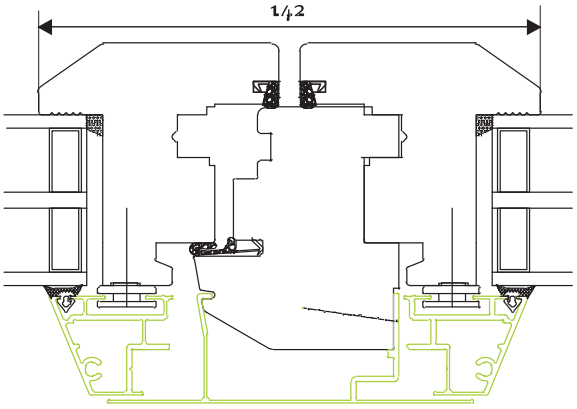

Kohtaavat puitteet