


AVATTAVA PUUIKKUNA

U-Arvo

Vakiolaseilla 0,96 W/m²K
Erikoislaseilla 0,75 W/m²K

Ääneneristävyys:

Vakiolasilla $R_w = 42-50$ dB
 $C_{tr} = 35-47$ dB

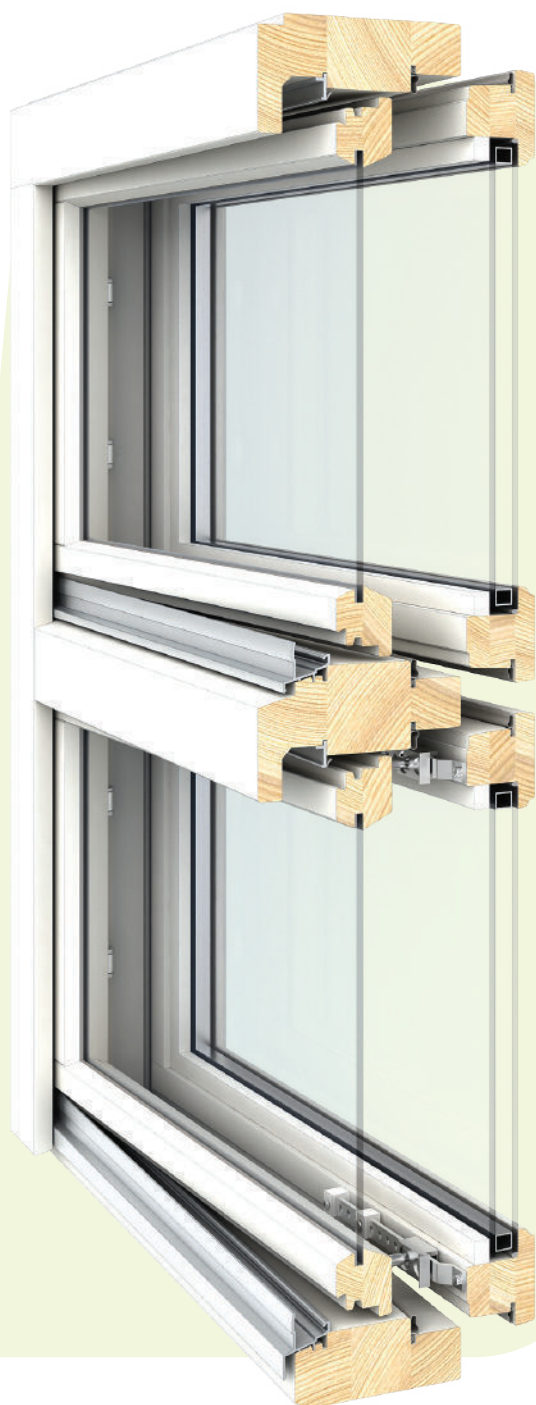

Fenestra BASIC on kestävä, energiatehokas ja helppohoitoinen Fenestra Basic -ikkuna sopii hyvin jokaiseen kotiin. Sivusaranoitu puuikkuna, jossa valtaosa osia on puuta. Vain alakarmia ja vaakasuoraa jakokarmia peittää alumiini. Ikkunaan voi haluttaessa tilata tuuletusventtiilit, hyönteisverkot, sälekaihtimet, tuuletuspuitteet ja -luukut sekä koristelistat. Mallilla on laaja valikoima erilaisia pinnoitusratkaisuja. Kaikki tuotteemme ovat testauslaboratorioiden hyväksymiä.

MUUT OMINAISUUDET

Ilmanpitävyys - luokka 4
Tuulenpaineenkestävyys - luokka C3
Sateenpitävyys - luokka E900

testattu ikkunakoko 1190x1190 (EES Oy)

PUUTAVARA

Mänty.

Peittomaalatuissa ikkunoissa näkyvät pinnat oksattomia ja sormijatkettuja, vakiolaatuluokka V (RT 103241). Kuultokäsittelyssä ikkunoissa karmin sisäpinta vakiona sormijatkamaton puutavara-aiho, muut näkyvät pinnat oksattomia ja sormijatkettuja, vakiolaatuluokka V (RT 103241).

ALUMIINI

Säänkestävät ja helppohoitoiset alumiiniosat valmistetaan pursotetusta alumiinista. Pintakäsittelynä polttomaalaus tai anodisointi.

PINTAKÄSITTELY

Puuosat pintakäsitellään tehtaissamme säänkestävillä maaleilla (RAL), petseillä tai lakoilla (AkzoNobel TINTEX). Värivalikoima on laaja.

MITAT JA KOKORAJAT

Karmin vakiosyvyudet 130 mm, 170 mm ja 210 mm. Suositeltu pinta-ala puitteella 3 m², karmilla 6 m². Mittatilaustyönä suuremmat mitat mahdollisia. Tarjoamme erimuotoisia ikkunoita – pyöreitä, kaarevia, vinokulmaisia jne.

LASIT


Ulkopuitteessa on vakiolasina 4 mm paksu float-lasi ja sisäpuitteessa kaksinkertainen SFS-standardin mukainen lasielementti. Sisäpuitteessa käytämme argontäytteistä kaksinkertaista selektiivipintaista lasielementtiä. Ulkopuitteessa käytämme vakioratkaisuna 4 mm paksua lasia.

HELAT


Helat (SG ja Otlav) ja painikkeet (SG, Mira) kuuluvat vakiovalikoimaan. Painikkeiden malli- ja värivalikoima on laaja.

TIIVISTYS


Tiivisteinä käytämme TPE-tiivisteitä.

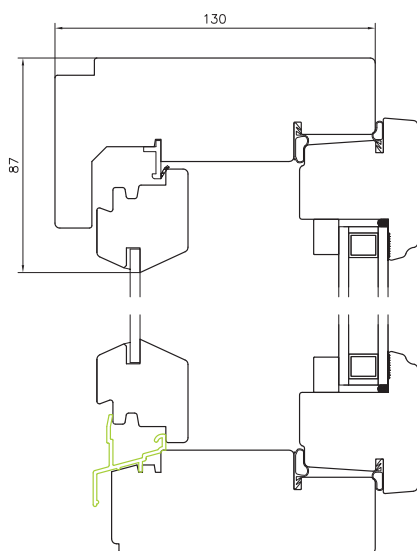

Ylä- ja alakarmi

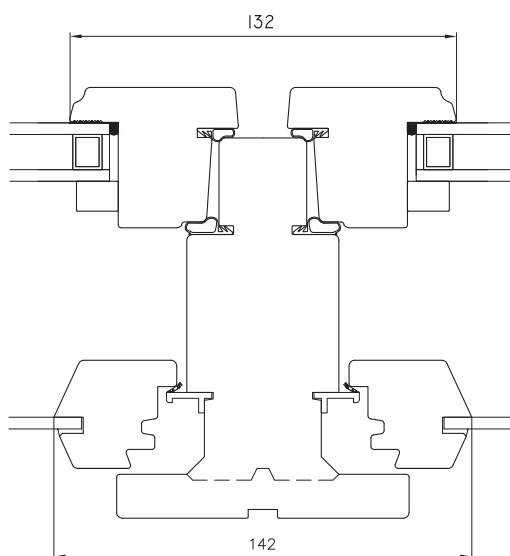

Pystyjakokarmi

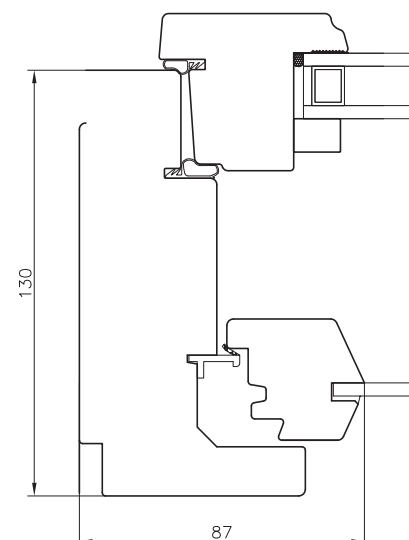

Sivukarmi