



AVATTAVA PUUALUMIINI IKKUNA

U-Arvo

Vakiolaseilla 0,75 W/m²K
Erikoislaseilla 0,75 W/m²K

Ääneneristävyys:

Vakio lasilla $R_w = 42-48$ dB
 $C_{tr} = 35-45$ dB

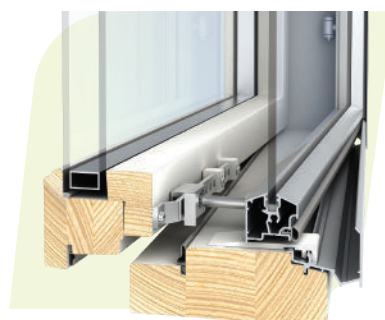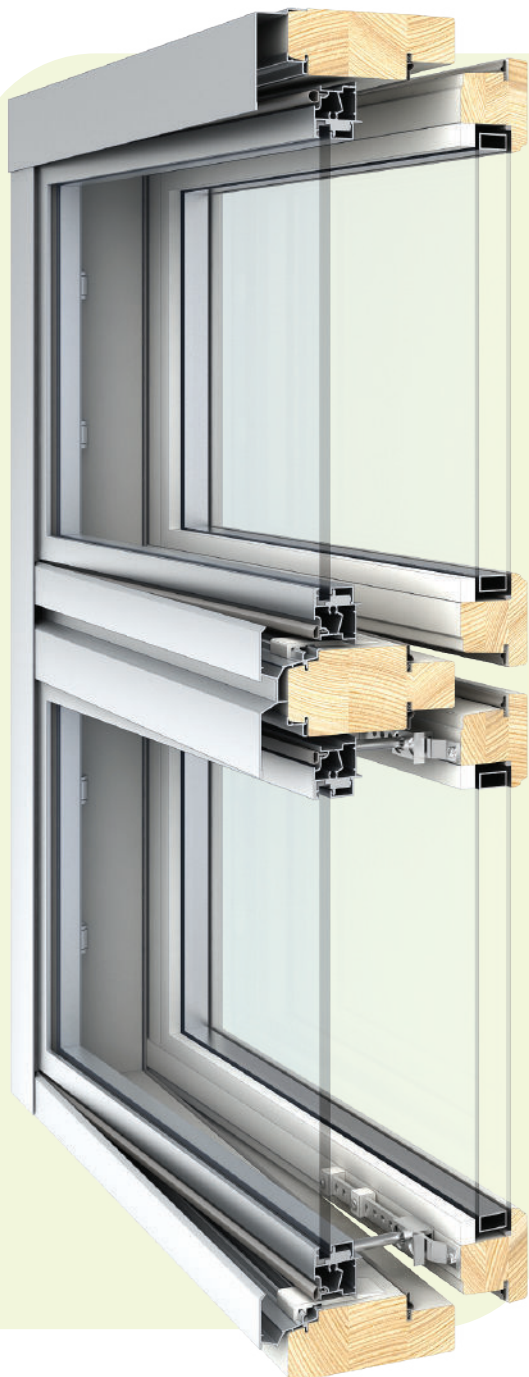

Fenestra PASSIVE on kestävä, energiatehokas ja helppohoitoinen Fenestra Passive -ikkuna sopii hyvin jokaiseen kotiin. Sivusaranoitu puualumiini-ikkuna, jonka karmi on päällystetty alumiiniprofiileilla ja ulkopuite on alumiinia. Lasien erikoispäällysteiden ja lämpöeristetyin listan ansiosta ikkunalla on erinomainen lämmöneristävyys. Fenestra Passive sopii hyvin matalaenergiatalojen rakentamiseen. Ikkunaan voi haluttaessa tilata tuuletusventtiilit, hyönteisverkot, sälekaihtimet, tuuletuspuitteet ja -luukut sekä koristelista. Mallilla on laaja valikoima erilaisia pinnoitusratkaisuja. Kaikki tuotteemme ovat testauslaboratorioiden hyväksymiä.

MUUT OMINAISUUDET

Ilmanpitävyys - luokka 4
Tuulenpaineenkestävyys - luokka C3
Sateenpitävyys - luokka E750

testattu ikkunakoko 1190x1190 (EES Oy)

PUUTAVARA

Mänty.

Peittomaalatuissa ikkunoissa näkyvät pinnat oksattomia ja sormijatkettuja, vakiolaatuluokka V (RT 103241). Kuultokäsittelyssä ikkunoissa karmin sisäpinta vakiona sormijatkamaton puutavara-aihiio, muut näkyvät pinnat oksattomia ja sormijatkettuja, vakiolaatuluokka V (RT 103241).

ALUMIINI

Säänkestävät ja helppohoitoiset alumiiniosat valmistetaan pursotetusta alumiinista. Pintakäsittelynä polttomaalaus tai anodisointi.

HELAT

Helat (SG ja Otlav) ja painikkeet (SG, Mira) kuuluvat vakiovalikoimaan. Painikkeiden malli- ja värivalikoima on laaja.

MITAT JA KOKORAJAT

Karmin vakiosyvytydet 130 mm, 170 mm ja 210 mm. Suositeltu pinta-ala puitteella 3 m², karmilla 6 m². Mittatilaustyönä suuremmat mitat mahdollisia.

LASIT


Ulkopuitteessa käytetään yli 6 mm paksuja laseja, joilla voidaan saavuttaa parempi ääneneristävyys. Sisäpuitteessa käytämme argontäytteistä kaksinkertaista selektiivipintaista lasielementtiä. Ulkopuitteessa käytämme vakioratkaisuna 4 mm paksua lasia. Mittatilauksesta turvalasit, lasielementit ääneneristävyyden parantamiseen ja auringonsäteilyn vaikutuksen vähentämiseen.

PINTAKÄSITTELY


Puuosat pintakäsitellään tehtaissamme säänkestävillä maaleilla (RAL), petseillä tai lakoilla (AkzoNobel TINTEX). Värivalikoima on laaja.

TIIVISTYS


Tiivisteinä käytämme TPE-tiivisteitä.

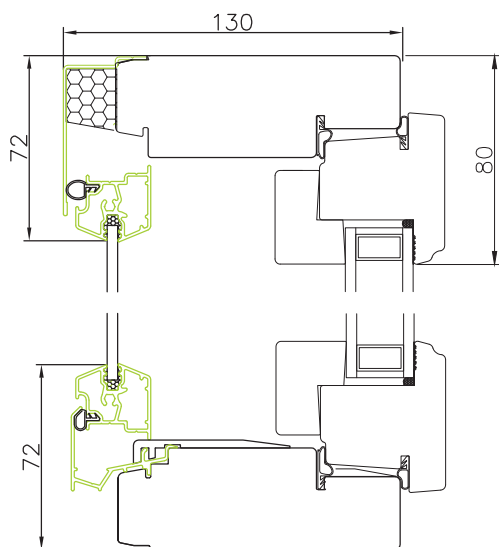

Ylä- ja alakarmi

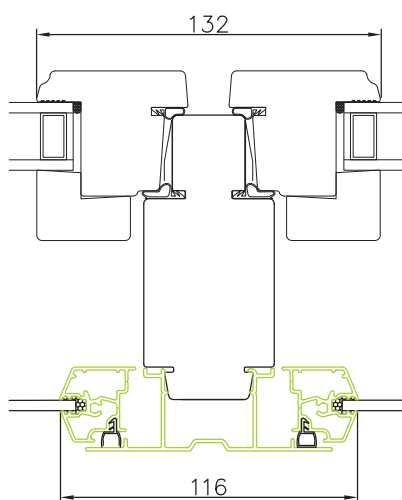

Pystyjakokarmi

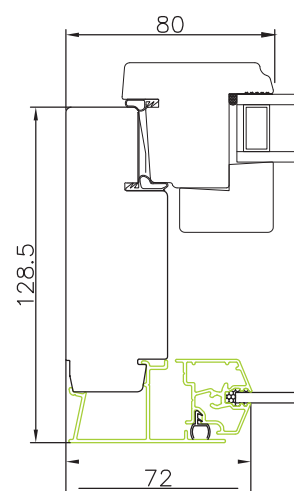

Sivukarmi