
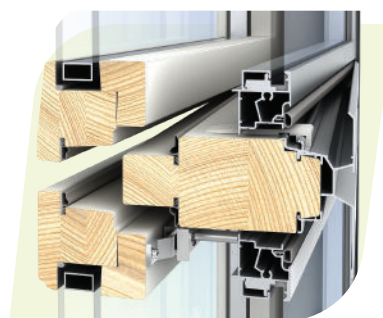


U-Arvo

Vakiolaseilla 0,76 W/m²K
Erikoislaseilla 0,75 W/m²K

Ääneneristävyys:

Vakio lasilla $R_w = 42-49$ dB
 $C_{tr} = 35-46$ dB

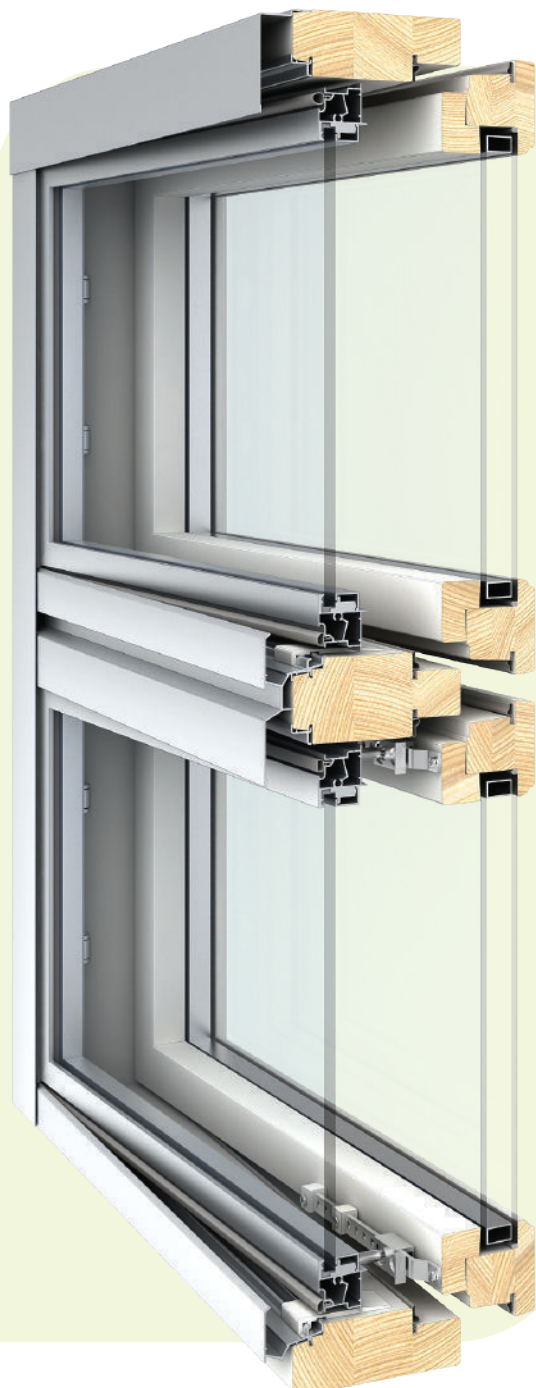

Fenestra PASSIVE PLANO on kestävä, energiatehokas ja helppohoitoinen Fenestra Passive Plano -ikkuna sopii hyvin jokaiseen kotiin. Sivusaranoitu puualumiini-ikkuna, jolla on ulkopuitteensa paksumman lasin ansiosta erittäin hyvä ääneneristävyys. Ikkunan karmit on päällystetty alumiiniprofiileilla, ja ulkopuite on alumiinia. Ikkunaan voi haluttaessa tilata tuuletusventtiilit, hyönteisverkot, sälekaihtimet, tuuletuspuitteet ja -luukut sekä koristelistat. Mallilla on laaja valikoima erilaisia pinnoitusratkaisuja. Kaikki tuotteemme ovat testauslaboratorioiden hyväksymiä.

MUUT OMINAISUUDET

Ilmanpitävyys - luokka 4
Tuulenpaineenkestävyys - luokka C3
Sateenpitävyys - luokka E750

testattu ikkunakoko 1190x1190 (EES Oy)

PUUTAVARA

Mänty.

Peittomaalatuissa ikkunoissa näkyvät pinnat oksattomia ja sormijatkettuja, vakiolaatuluokka V (RT 103241). Kuultokäsittelyssä ikkunoissa karmin sisäpinta vakiona sormijatkamaton puutavara-aiho, muut näkyvät pinnat oksattomia ja sormijatkettuja, vakiolaatuluokka V (RT 103241).

ALUMIINI

Säänkestävät ja helppohoitoiset alumiiniosat valmistetaan pursotetusta alumiinista. Pintakäsittelynä polttomaalaus tai anodisointi.

HELAT

Helat (SG ja Otlav) ja painikkeet (SG, Mira) kuuluvat vakiovalikoimaan. Painikkeiden malli- ja värivalikoima on laaja.

MITAT JA KOKORAJAT

Karmin vakiosyvytydet 130 mm, 170 mm ja 210 mm. Suositeltu pinta-ala puitteella 3 m², karmilla 6 m². Mittatilaustyönä suuremmat mitat mahdollisia.

LASIT


Ulkopuitteessa käytetään yli 6 mm paksuja laseja, joilla voidaan saavuttaa parempi ääneneristävyys. Sisäpuitteessa käytämme argontäytteistä kaksinkertaista selektiivipintaista lasielementtiä. Ulkopuitteessa käytämme vakioratkaisuna 4 mm paksua lasia. Mittatilauksesta turvalasit, lasielementit ääneneristävyuden parantamiseen ja auringonsäteilyn vaikutuksen vähentämiseen.

PINTAKÄSITTELY


Puuosat pintakäsittellään tehtaissamme säänkestävillä maaleilla (RAL), petseillä tai lakoilla (AkzoNobel TINTEX). Värivalikoima on laaja.

TIIVISTYS

Tiivisteinä käytämme TPE-tiivisteitä.

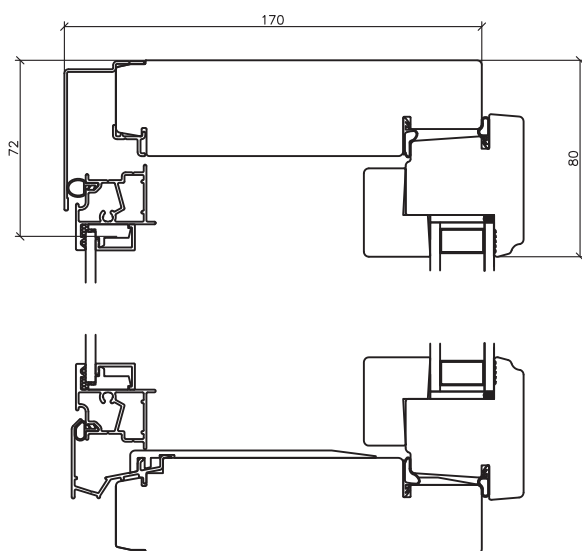

Ylä- ja alakarmi

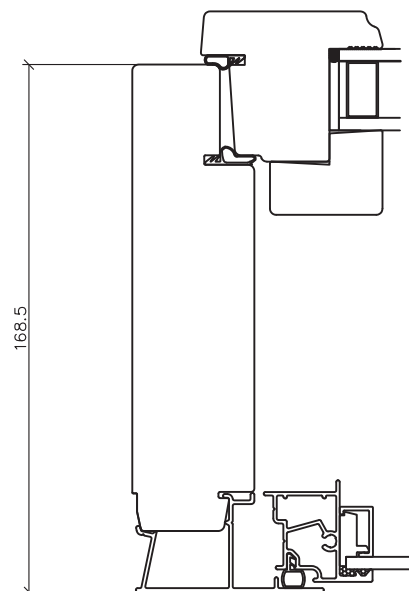

Sivukarmi