

AVATTAVA PUUALUMIINI IKKUNA

U-Arvo

0,57 W/m²K

Ääneneristävyys:

Vakiolasilla Rw=44 dB
Rw+C=42 dB / Rw+Ctr=39 dB



Fenestra PREMIUM on avautuvien ikkunoiden lippulaiva – energiatehokas, lämmöneristävyydeltään ja kestävyydeltään erinomainen ikkuna. Pohjoismaiseen ilmastoon ihanteellisesti sopiva Premium on sisäänpäin avautuva, sivusaranoitu, kaksipuitteinen, nelilasinen ikkuna, jolla on erittäin hyvä äänen- ja lämmöneristävyys. Ikkunan karmit on verhottu ulkoa alumiiniprofiileilla ja ulkopuite on kokonaan alumiinia. Ikkunaan voi haluttaessa tilata tuuletusventtiilit, hyönteisverkot, sälekaihtimet, tuuletuspuitteet ja -luukut sekä koristelistat. Pintakäsittelyvaihtoehtoja on valittavissa laajasti.

MUUT OMINAISUUDET

Ilmanpitävyys - luokka 4
Tuulenpaineenkestävyys - luokka C3
Sateenpitävyys - luokka E900

testattu ikkunakoko 1190x1190

MITAT JA KOKORAJAT

Karmin vakiosyvytydet 130 mm, 170 mm ja 210 mm.
Leveys: max. 290-2390 mm
Korkeus: max. 290-2390 mm
Maksimi puitteen koko on 4 m², ja suositeltava
maksimipaino 100 kg. Moniosaisen jakokarmilla jaetun
ikkunan koko voi olla enintään 7 m².

PUUTAVARA

Mänty.

Peittomaalatuissa ikkunoissa näkyvät pinnat oksattomia ja sormijatkettuja, vakiolaatuluokka V (RT 103241).
Kuultokäsitellyissä ikkunoissa karmin sisäpinta vakiona sormijatkamaton puutavara-aiho, muut näkyvät pinnat oksattomia ja sormijatkettuja, vakiolaatuluokka V (RT 103241).

LASIT

Sisä- ja ulkopuitteessa käytämme argontäytteistä kaksinkertaista selektiivipintaista lasielementtiä.

Saatavilla erilaisia lasitusvaihtoehtoja; turvalasit, lasielementit ääneneristävyyden parantamiseen ja auringonsäteilyn vaikutuksen vähentämiseen.

ALUMIINI

Säänkestävät ja helppohoitoiset alumiiniosat valmistetaan pursotetusta alumiinista. Pintakäsittelynä polttomaalaus tai anodisointi.

PINTAKÄSITTELY


Puuosat pintakäsitellään tehtaissamme säänkestävillä maaleilla (RAL), petseillä tai lakoilla (AkzoNobel TINTEX). Värivalikoima on laaja.

HELAT


Helat (SG ja Otlav) ja painikkeet (SG, Mira) kuuluvat vakiovalikoimaan. Painikkeiden malli- ja värivalikoima on laaja.

TIIVISTYS


Tiivisteinä käytämme TPE-tiivisteitä.

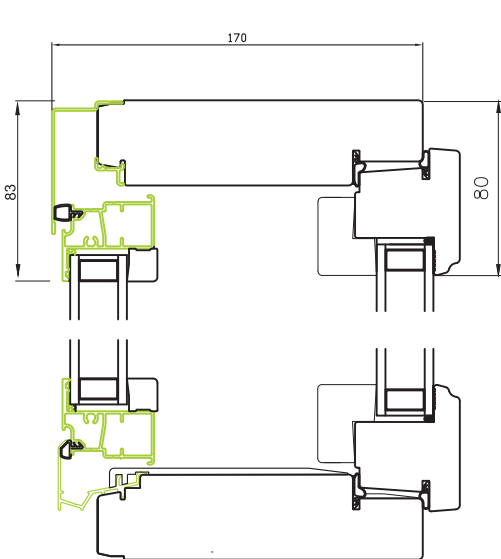

Ylä- ja alakarmi

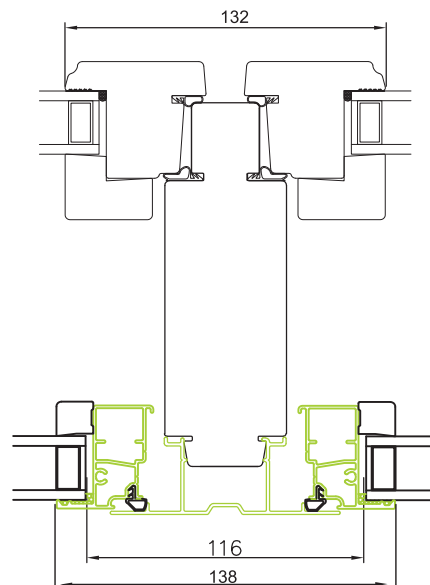

Pystyjakokarmi

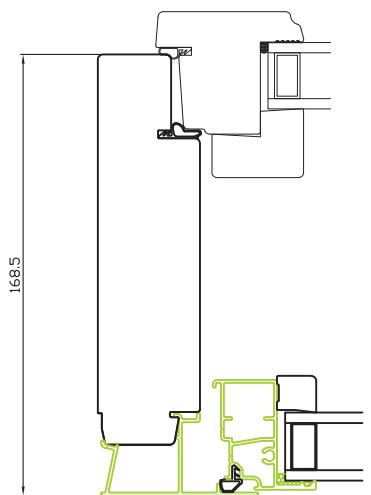

Sivukarmi