


U-Arvo

Vakioilaseilla 0,83 W/m²K
Erikoilaseilla 0,79 W/m²K

Ääneneristävyys:

Vakioilaseilla $R_w = 33$ dB
Erikoilaseilla enintään $R_w = 42$ dB

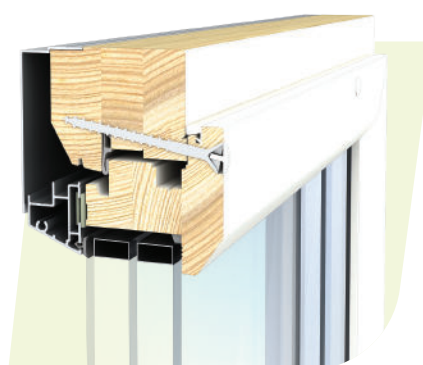

Fenestra FENIX FIXED on kestävä, energiatehokas ja helppohoitoinen Fenestra Fenix Fixed -ikkuna sopii hyvin jokaiseen kotiin. Yksipuitteinen, kolmikertaisella lasielementillä lasitettu puualumiini-ikkuna on avautumaton, mikä mahdollistaa isokokoisten ikkunoiden valmistuksen. Ikkunan puite ja karmi on pinnoitettu ulkopuolelta alumiiniprofiileilla. Käytettävissä samassa ikkunakarmissa avautuvan osan vieressä, molempien osien ulkonäkö on samanlainen. Ikkunaan voi haluttaessa tilata tuuletusventtiilit, hyönteisverkot, sälekaihtimet, tuuletuspuitteet ja -luukut sekä koristelistat. Mallilla on laaja valikoima erilaisia pinnoitusratkaisuja. Kaikki tuotteemme ovat testauslaboratorioiden hyväksymiä.

MUUT OMINAISUUDET

Ilmanpitävyys - luokka 4
Tuulenpaineenkestävyys - luokka C5
Sateenpitävyys - luokka E1200

testattu ikkunakoko 1650x2400 (TÜV)

PUUTAVARA

Mänty.

Peittomaalatuissa ikkunoissa näkyvät pinnat oksattomia ja sormijatkettuja, vakiolaatuluokka V (RT 103241). Kuultokäsittelyssä ikkunoissa karmin sisäpinta vakiona sormijatkamaton puutavara-aiho, muut näkyvät pinnat oksattomia ja sormijatkettuja, vakiolaatuluokka V (RT 103241).

ALUMIINI

Säänkestävät ja helppohoitoiset alumiiniosat valmistetaan pursotetusta alumiinista. Pintakäsittelynä polttomaalaus tai anodisointi.

PINTAKÄSITTELY

Puosat pintakäsitellään tehtaissamme säänkestävillä maaleilla (RAL), petseillä tai lakoilla (AkzoNobel TINTEX). Värivalikoima on laaja.

MITAT JA KOKORAJAT


Karmin syvyys 84 mm. Suositeltu pinta-ala puitteella 6 m², karmilla 6 m². Mittatilaustyönä suuremmat mitat mahdollisia. Tarjoamme erimuotoisia ikkunoita – pyöreitä, kaarevia, vinokulmaisia jne.

LASIT


Vakiopaketissa on kolmikertainen ominaisuuksiltaan parannettu SFS-standardin mukainen lasielementti 3K4Sel/4/4Sel-18 CU+ARG. Lasielementin paksuus 48 mm. Mittatilauksesta turvalasit, lasielementit ääneneristävyyden parantamiseen ja auringonsäteilyn vaikutuksen vähentämiseen.

TIIVISTYS

Tiivisteinä käytämme eri laatutiivisteitä.

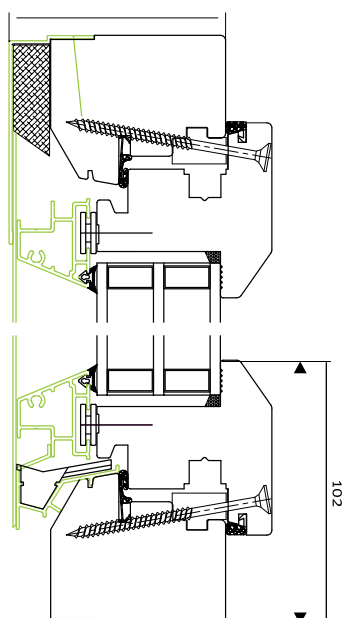

Ylä- ja alakarmi

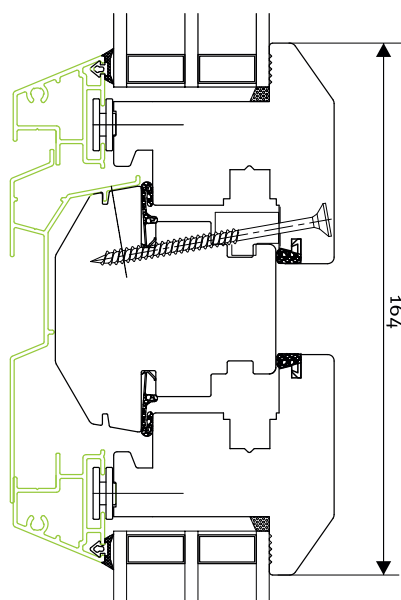

Vaaka jakokarmi