

U-Arvo

Vakiolaseilla 0,89 W/m²K
Erikoislaseilla 0,82 W/m²K

Ääneneristävyys:

Vakio lasilla $R_w = 32-48$ dB
 $C_{tr} = 27-45$ dB



Fenestra PRIMUS FIXED on kestävä, energiatehokas ja helppohoitoinen Fenestra Primus Fixed -ikkuna sopii hyvin jokaiseen kotiin. Kaksipuitteinen, kolmikertaisella lasielementillä lasitettu puualumiini-ikkuna on avautumaton, mikä mahdollistaa isokokoisten ikkunoiden valmistuksen. Ikkunan ulkopuite ja karmi on pinnoitettu ulkopuolelta alumiiniprofiileilla. Ikkunaan voi haluttaessa tilata sälekaihtimet ja koristelistat. Mallilla on laaja valikoima erilaisia pinnoitusratkaisuja. Kaikki tuotteemme ovat testauslaboratorioiden hyväksymiä.

MUUT OMINAISUUDET

Ilmanpitävyys - luokka 4
Tuulenpaineenkestävyys - luokka C5
Sateenpitävyys - luokka E1050

testattu ikkunakoko 1230x1480 (TÜV)

PUUTAVARA

Mänty.

Peittomaalatuissa ikkunoissa näkyvät pinnat oksattomia ja sormijatkettuja, vakiolaatuluokka V (RT 103241). Kuultokäsitellyissä ikkunoissa karmin sisäpinta vakiona sormijatkamaton puutavara-aihiio, muut näkyvät pinnat oksattomia ja sormijatkettuja, vakiolaatuluokka V (RT 103241).

ALUMIINI

Säänkestävät ja helppohoitaiset alumiiniosat valmistetaan pursotetusta alumiinista. Pintakäsittelynä polttomaalaus tai anodisointi.

MITAT JA KOKORAJAT


Karmin vakiosyvyys 128,5 mm, 168,5 mm ja 208,5 mm. Suositeltu pinta-ala enintään 6 m². Mittatilaustyönä suuremmat mitat mahdollisia.

LASIT


Vakiopaketissa on kolmikertainen ominaisuuksiltaan parannettu SFS-standardin mukainen lasielementti 3K4Sel/4/4Sel-18 CU+ARG. Lasielementin paksuus 48 mm. Mittatilauksesta turvalasit, lasielementit ääneneristävyyden parantamiseen ja auringonsäteilyn vaikutuksen vähentämiseen.

PINTAKÄSITTELY


Puuosat pintakäsitellään tehtaissamme säänkestävillä maaleilla (RAL), petseillä tai lakoilla (AkzoNobel TINTEX). Värivalikoima on laaja.

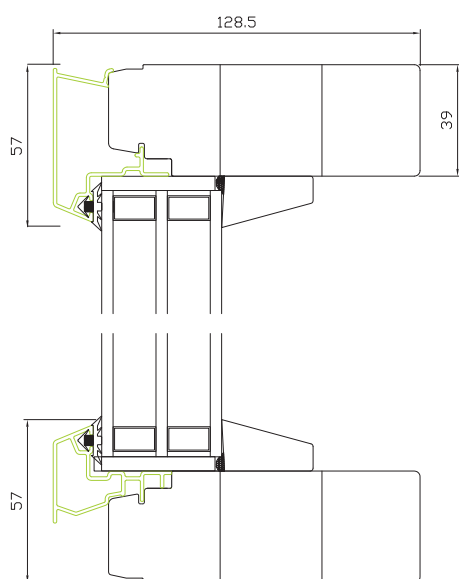

Ylä- ja alakarmi

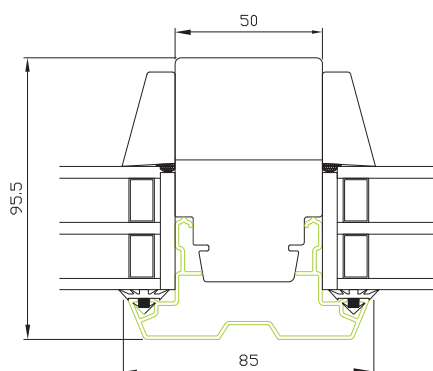

Pysty/vaaka jakokarmi

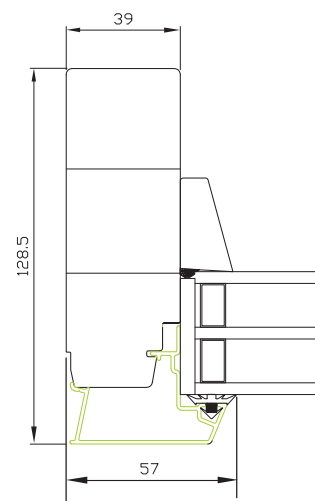

Sivukarmi