

Käyttö- ja huolto-ohje

Sälekaihdin kombisäätimellä, käyttö

Fenestra Suomi Oy
info@fenestra.fi
www.fenestra.fi

Säleikaihdin kombisäätimellä, käyttö



1. Kaihtimen nostamiseksi ja laskemiseksi avaa ensiksi säleät.


Verhon laskeminen: Vedä läpinäkyvää säätötankoa itseäsi kohti ja vapauta narulukitus, työnnä sen jälkeen säätötanko pystyasentoon ja laske verho alas.

Verhon nostaminen: vedä säätötangossa olevaa narua, jolloin verho nousee ylös haluttuun asentoon.



2. Säleiden säätäminen: Säätötankoa pyörittämällä voit muuttaa säleiden kulmaa ja kääntää verhon auki tai kiinni.

LASTEN TURVAJÄRJESTELMÄ, NARUJEN LUKITUS

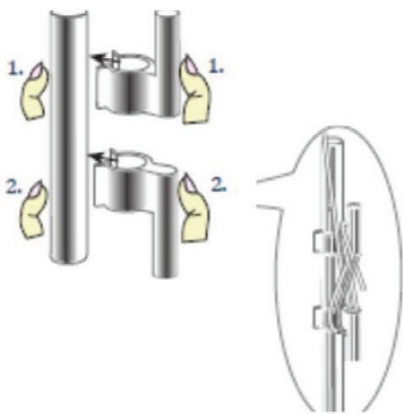

3. Narujen korkeus lattiasta on oltava vähintään 1,5 metriä, kun verho on kokonaan alhaalla / aukiasennossa. Naru kiinnitetään säätötangossa oleviin koukkuihin piirroksen esittämällä tavalla.

HUOMIO!

Lapset voivat joutua kuristusvaaraan, jos tuotetta ei ole asennettu oikein. Käytä asennusohjeita tarvittaessa myös myöhemmin. Lisäturvallitteiden asentaminen vähentää kuristumisriskiä, mutta ei poista sitä kokonaan. Varmista, että tuotetta käytettäessä kaikkien käyttäjien turvallisuus taataan. Valmistaja ei ota vastuuta, jos tuotetta ei ole asennettu oikein.



FENESTRA

Parempaa palvelua ovista ja ikkunoista.