
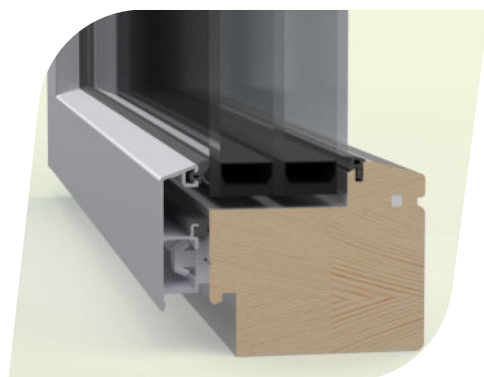


U-Arvo

0,72 W/m²K asti

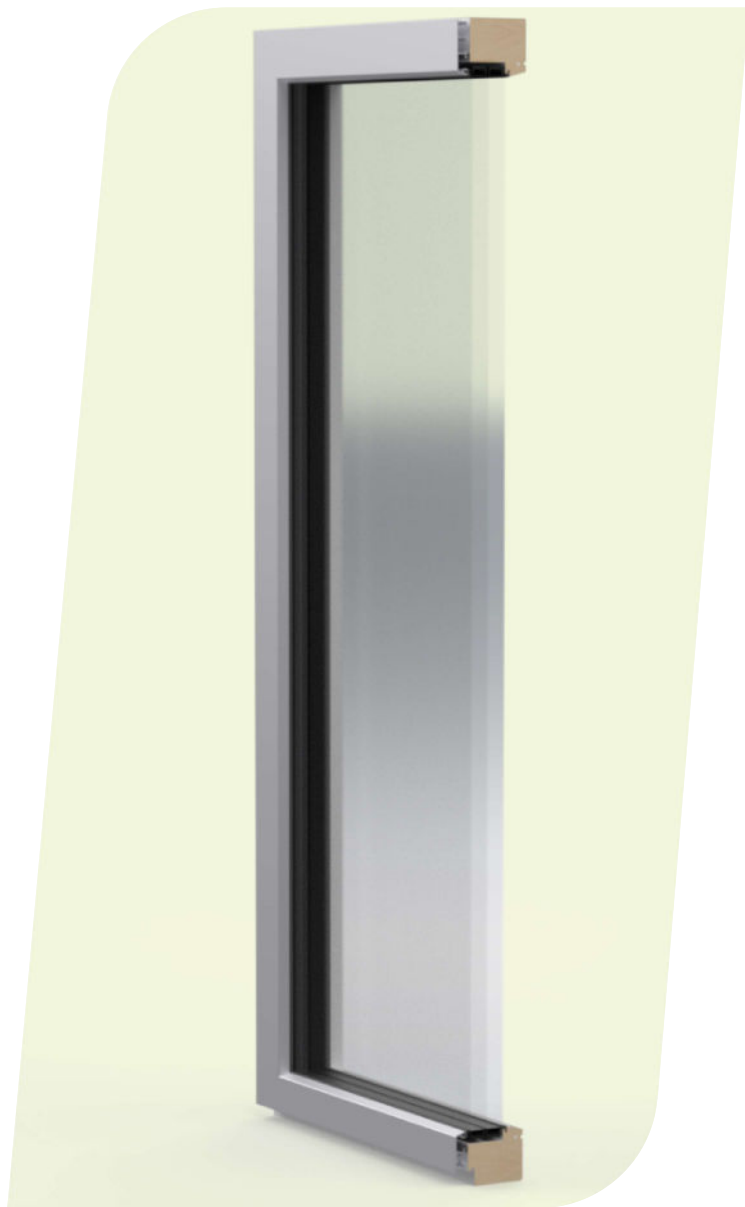

Fenestra FENIX PLUS FIXED on kestävä, energiatehokas ja helppohoitoinen joka sopii hyvin jokaiseen kotiin. Kiinteän ikkunan lasielementti on asennettu suoraan karmiin, mikä takaa suuremman valonläpäisyn ja mahdollisuuden yhdistää avattavan ikkunan kanssa samaan karmiin. Ikkunan karmi on pinnoitettu ulkopuolelta alumiiniprofiileilla. Ikkunaan voi haluttaessa tilata tuuletusventtiilit, sälekaihtimet, tuuletuspuitteet ja koristeistat. Mallilla on laaja valikoima erilaisia pinnoitusratkaisuja. Kaikki tuotteemme ovat testauslaboratorioiden hyväksymiä.

MUUT OMINAISUUDET

Ilmanpitävyys - luokka 4
Tuulenpaineenkestävyys - luokka C5
Sateenpitävyys - luokka E1500

testattu ikkunakoko 1230x1480 (TÜV Eesti OÜ)

PUUTAVARA

Mänty.

Peittomaalatuissa ikkunoissa näkyvät pinnat oksattomia ja sormijatkettuja, vakiolaatuluokka V (RT 103241). Kuultokäsitellyissä ikkunoissa karmien sisäpinta vakiona sormijatkamaton puutavara-aihioiden, muut näkyvät pinnat oksattomia ja sormijatkettuja, vakiolaatuluokka V (RT 103241).

ALUMIINI

Säänkestävät ja helpohoitoiset alumiiniosat valmistetaan pursotetusta alumiinista. Pintakäsittelynä polttomaalaus tai anodisointi.

PINTAKÄSITTELY

Puuosat pintakäsitellään tehtaissamme säänkestävillä maaleilla (RAL), petseillä tai lakoilla (AkzoNobel TINTEX). Värivalikoima on laaja.

MITAT JA KOKORAJAT


Karmien syvyys 100,5 mm. Suositeltu pinta-ala karmilla 6 m². Mittatilaustyylinä suuremmat mitat mahdollisia.

LASIT


Kolmikertainen lasielementin paksuus on 52 mm. Mittatilauksesta turvalasit, lasielementit ääneneristävyyden parantamiseen ja auringonsäteilyn vaikutuksen vähentämiseen.

TIIVISTYS


Tiivisteinä käytämme eri TPE laatutiivisteitä.

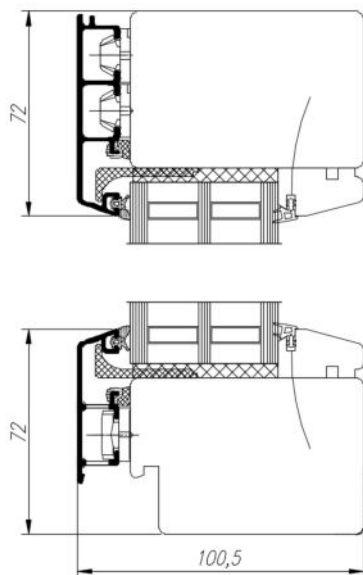

Ylä- ja alakarmi

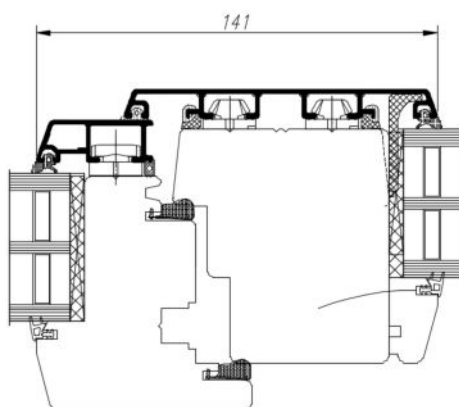

Pysty jakokarmi

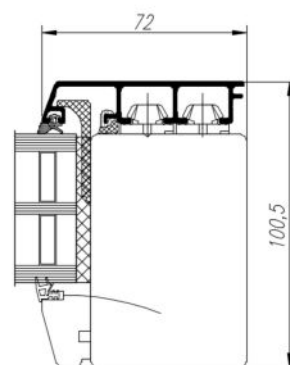

Sivukarmi