



U-Arvo

0,74 W/m²K asti

Ääneneristävyys:

Rw=35-45 dB

Ctr=30-41 dB

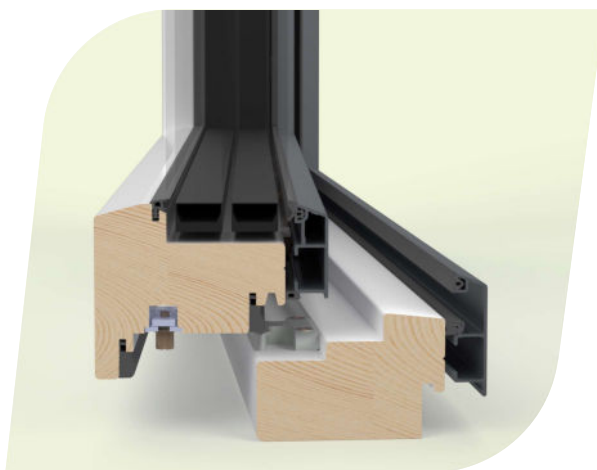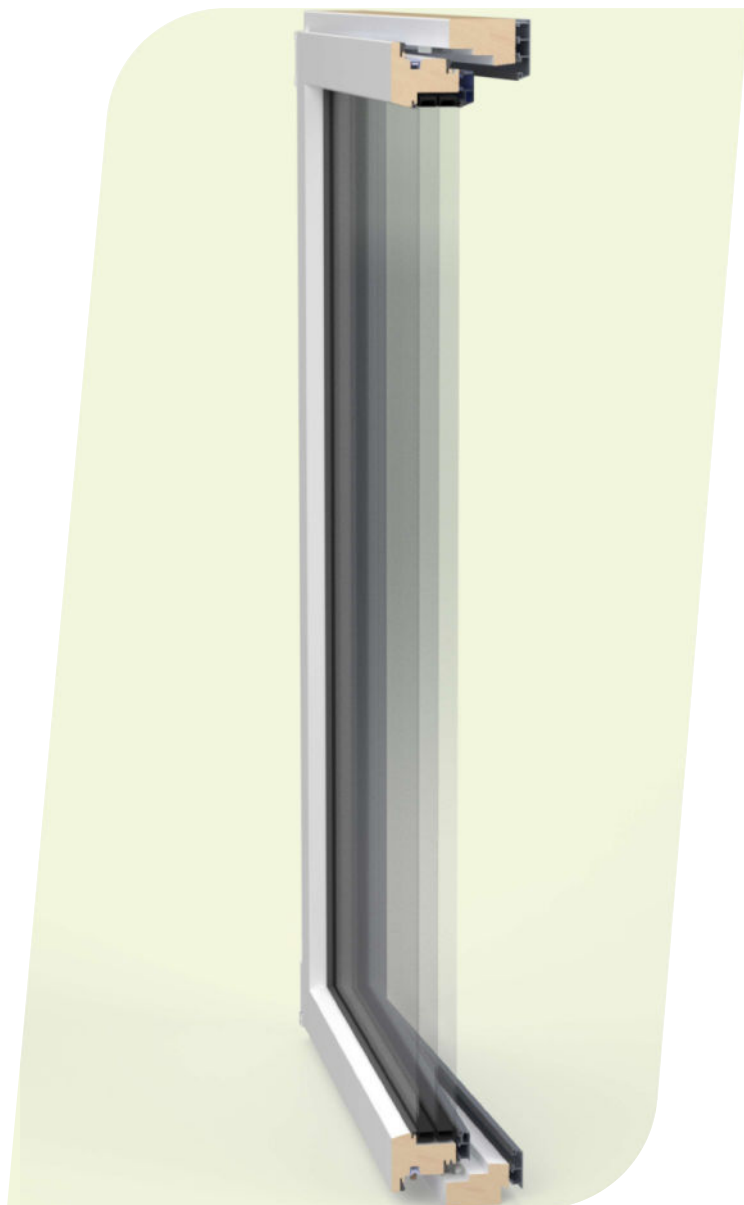

Fenestra FENIX Plus on kestävä, energiatehokas ja helppohoitoinen. Fenix Plus-ikkuna sopii hyvin jokaiseen kotiin. Yksipuitteinen kolminkertaisella lasielementillä lasitettu puualumiini-ikkuna on sisäänpäin avautuva, joko sivusaranoitu tai sivu- ja alasaranoitu. Ikkunan puite ja karmi on pinnoitettu ulkopuolelta alumiiniprofiileilla. Avattavan ikkunan voi yhdistää kiinteään ikkunaan samassa karmissa, jolloin kiinteän ikkunan lasielementti asennetaan suoraan karmiin, mikä takaa suuremman valoaukon. Ikkunaan voi haluttaessa tilata tuuletusventtiilit, hyönteisverkot, sälekaihtimet, tuuletuspuitteet ja -luukut sekä koristeistat. Mallilla on laaja valikoima erilaisia pinnoitusratkaisuja. Kaikki tuotteemme ovat testauslaboratorioiden hyväksymiä.

MUUT OMINAISUUDET

Ilmanpitävyys - luokka 4
Tuulenpaineenkestävyys - luokka C5
Sateenpitävyys - luokka E1200

testattu ikkunakoko 1230x1480 (TÜV Eesti OÜ)

MITAT JA KOKORAJAT

Karmin syvyys 100,5 mm
Suositeltu pinta-ala puitteella 3 m², karmilla 6 m²,
puutteen paino enintään 150 kg
Mittatilaustyönä suuremmat mitat mahdollisia.

PUUTAVARA

Mänty.

Peittomaalatuissa ikkunoissa näkyvät pinnat oksattomia ja sormijatkettuja, vakiolaatuluokka V (RT 103241).
Kuultokäsittelyissä ikkunoissa karmien sisäpinta vakiona sormijatkamaton puutavara-aihiio, muut näkyvät pinnat oksattomia ja sormijatkettuja, vakiolaatuluokka V (RT 103241).

LASIT

Vakiopaketissa on kolmikertainen ominaisuuksiltaan parannettu SFS-standardin mukainen 52mm lasielementti.
Mittatilauksesta turvalasit, lasielementit
ääneneristävyyden parantamiseen ja auringonsäteilyn vaikutuksen vähentämiseen.

ALUMIINI

Säänkestävät ja helppohoitoiset alumiiniosat valmistetaan pursotetusta alumiinista. Pintakäsittelynä polttomaalaus tai anodisointi.

HELAT



Helat (Roto NX) ja painikkeet (Hoppe) kuuluvat vakiovalikoimaan. Painikkeiden malli- ja värivalikoima on laaja.

PINTAKÄSITTELY


Puuosat pintakäsitellään tehtaissamme säänkestävillä maaleilla (RAL), petseillä tai lakoilla (AkzoNobel TINTEX).
Värivalikoima on laaja.

TIIVISTYS


Tiivisteinä käytämme eri TPE ja Q-lon laatutiivisteitä.

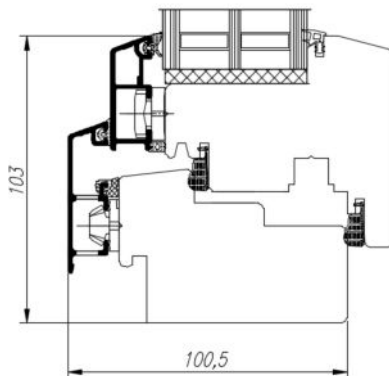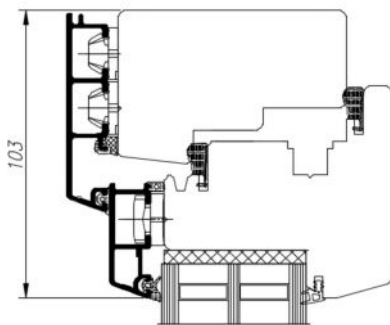

Ylä- ja alakarmi

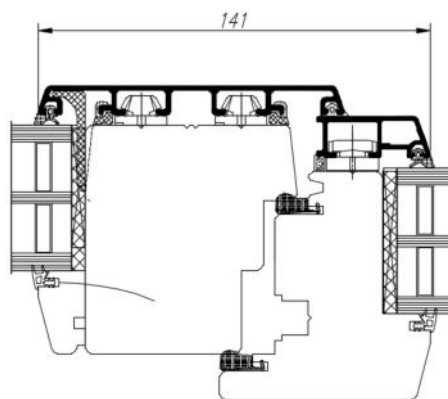

Pysty jakokarmi

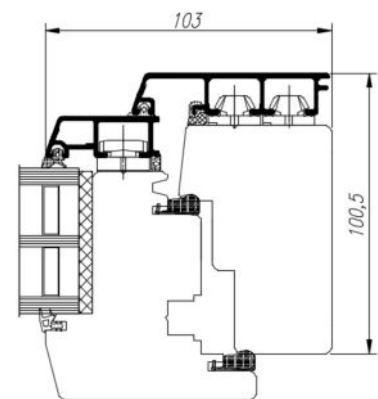

Sivukarmi