

U-Arvo


Vakiolaseilla 0,78 W/m²K

Erikoislaseilla 0,74 W/m²K

Ääneneristävyys:

Rw = 33-44 dB

Ctr=27-40 dB

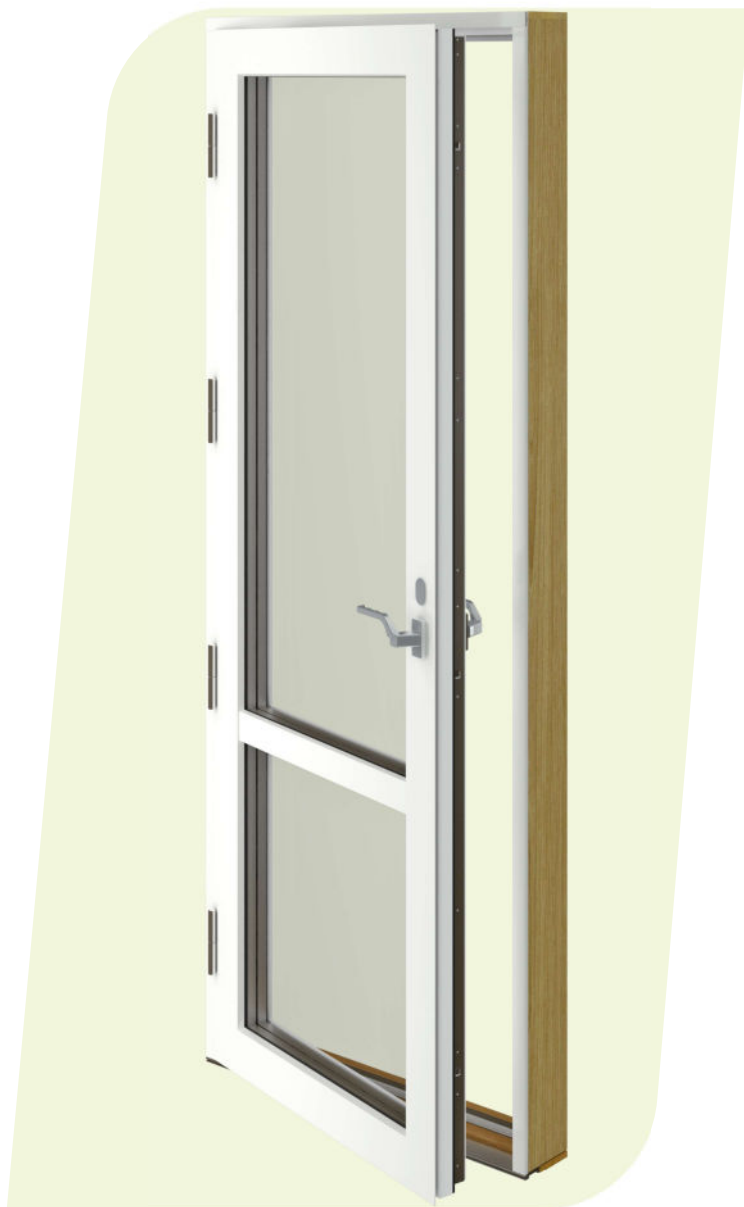

Fenestra IOU on laadukas, taloudellinen ja energiatehokas **Fenestra IOU -parvekeovi** sopii hyvin sekä kerros- että omakotitaloon. Yksilehtinen kolminkertaisella lasipaketilla varustettu puualumiininen parvekeovi aukeaa ulospäin. Parvekeoven puite ja ovilevyn ulkopinta on päällystetty alumiiniprofiileilla. Parvekeovessa on tamminen kynnyks. Ulkonäkövaihtoehtoja on erilaisia: vakioratkaisuna kokonaan lasitettu, erikoisratkaisussa jakokarmilla tai osittain umpiosalla varustettu. Valikoimassa paljon erilaisia väri- tai petsisävyn mahdollisuuksia. Kaikki tuotteemme ovat testauslaboratorioiden hyväksymiä.

MUUT OMINAISUUDET

Ilmanpitävyys - luokka 4
Tuulenpaineenkestävyys - luokka C5
Sateenpitävyys - luokka E1050

testattu ikkunakoko 990x2090

PUUTAVARA

Mänty.

Peittomaalatuissa ikkunoissa näkyvät pinnat oksattomia ja sormijatkettuja, vakiolaatuluokka V (RT 103241). Kuultokäsittelyssä ikkunoissa karmin sisäpinta vakiona sormijatkamaton puutavara-aiho, muut näkyvät pinnat oksattomia ja sormijatkettuja, vakiolaatuluokka V (RT 103241).

ALUMIINI

Säänkestävät ja helppohoitoiset alumiiniosat valmistetaan pursotetusta alumiinista. Pintakäsittelynä polttomaalaus tai anodisointi.

HELAT

Laadukas ASSA-helajärjestelmä FIX S3117, jossa FIX150-ovijarru. Painikkeet HOPPE- ja ASSA/Abloy-valikoimasta. Valikoimassa on sekä pinta-asenteisia että oven läpäiseviä painikkeita ja eri lukitusjärjestelmiä. Ovi kääntyy perinteisillä ASSA/Abloy-ovisaranoidella, joita on pääsääntöisesti 4 kpl.

MITAT JA KOKORAJAT

Karmin vakiosyvyys 130 mm, 170 mm ja 210 mm.
Oven mitat:

Leveys: min. 637 mm / maks. 1 210 mm

Korkeus: min. 1 841 mm / maks. 2 414 mm

Mittailaustyonä suuremmat ja myös matalammat mitat mahdollisia.

LASIT


Vakiopakettissa on kolmikertainen ominaisuuksiltaan parannettu SFS-standardin mukainen lasielementti 3K4Sel/4/4Sel-20 CU+ARG. Lasielementin paksuus 52 mm. Mittatilauksesta turvalasit, lasielementit ääneneristävyyden parantamiseen ja auringonsäteilyn vaikutuksen vähentämiseen.

PINTAKÄSITTELY


Puuosat pintakäsitellään tehtaissamme säänkestävillä maaleilla (RAL), petseillä tai lakoilla (AkzoNobel TINTEX). Värivalikoima on laaja.

TIIVISTYS

Tiivisteinä käytämme TPE-tiivisteitä.

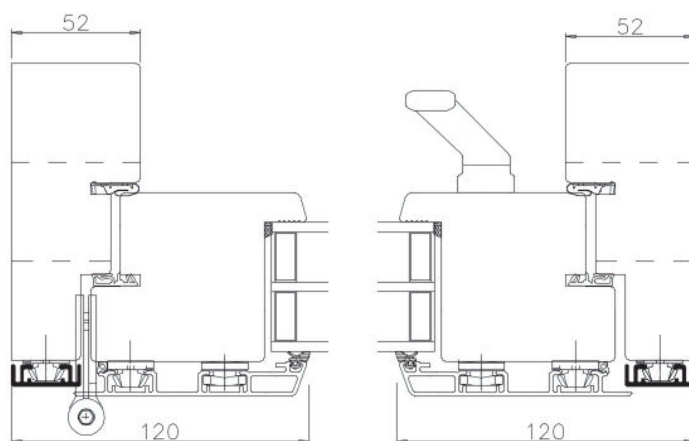

Sivukarmi

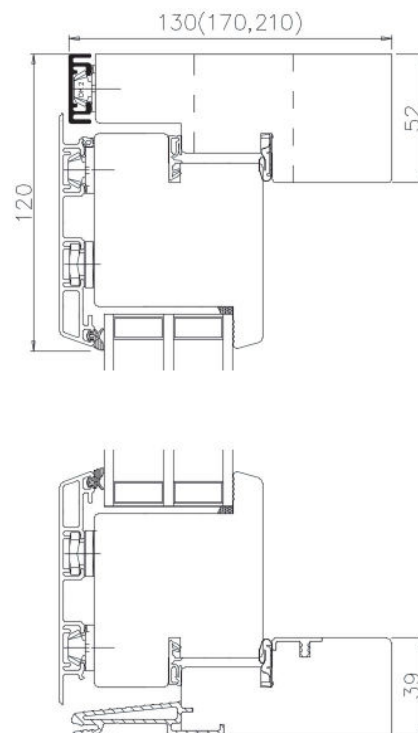

Ylä- ja alakarmi